

Ideal 4000



1,2

U_w dla $U_g=1,0$
(ciepła ramka)

2

uszczelki

70

szerokość
zabudowy
[mm]

5


komór

**ALU
SKIN**
MOŻLIWY

Rama 140x02
(proste skrzydło)



Ideal 4000NEW

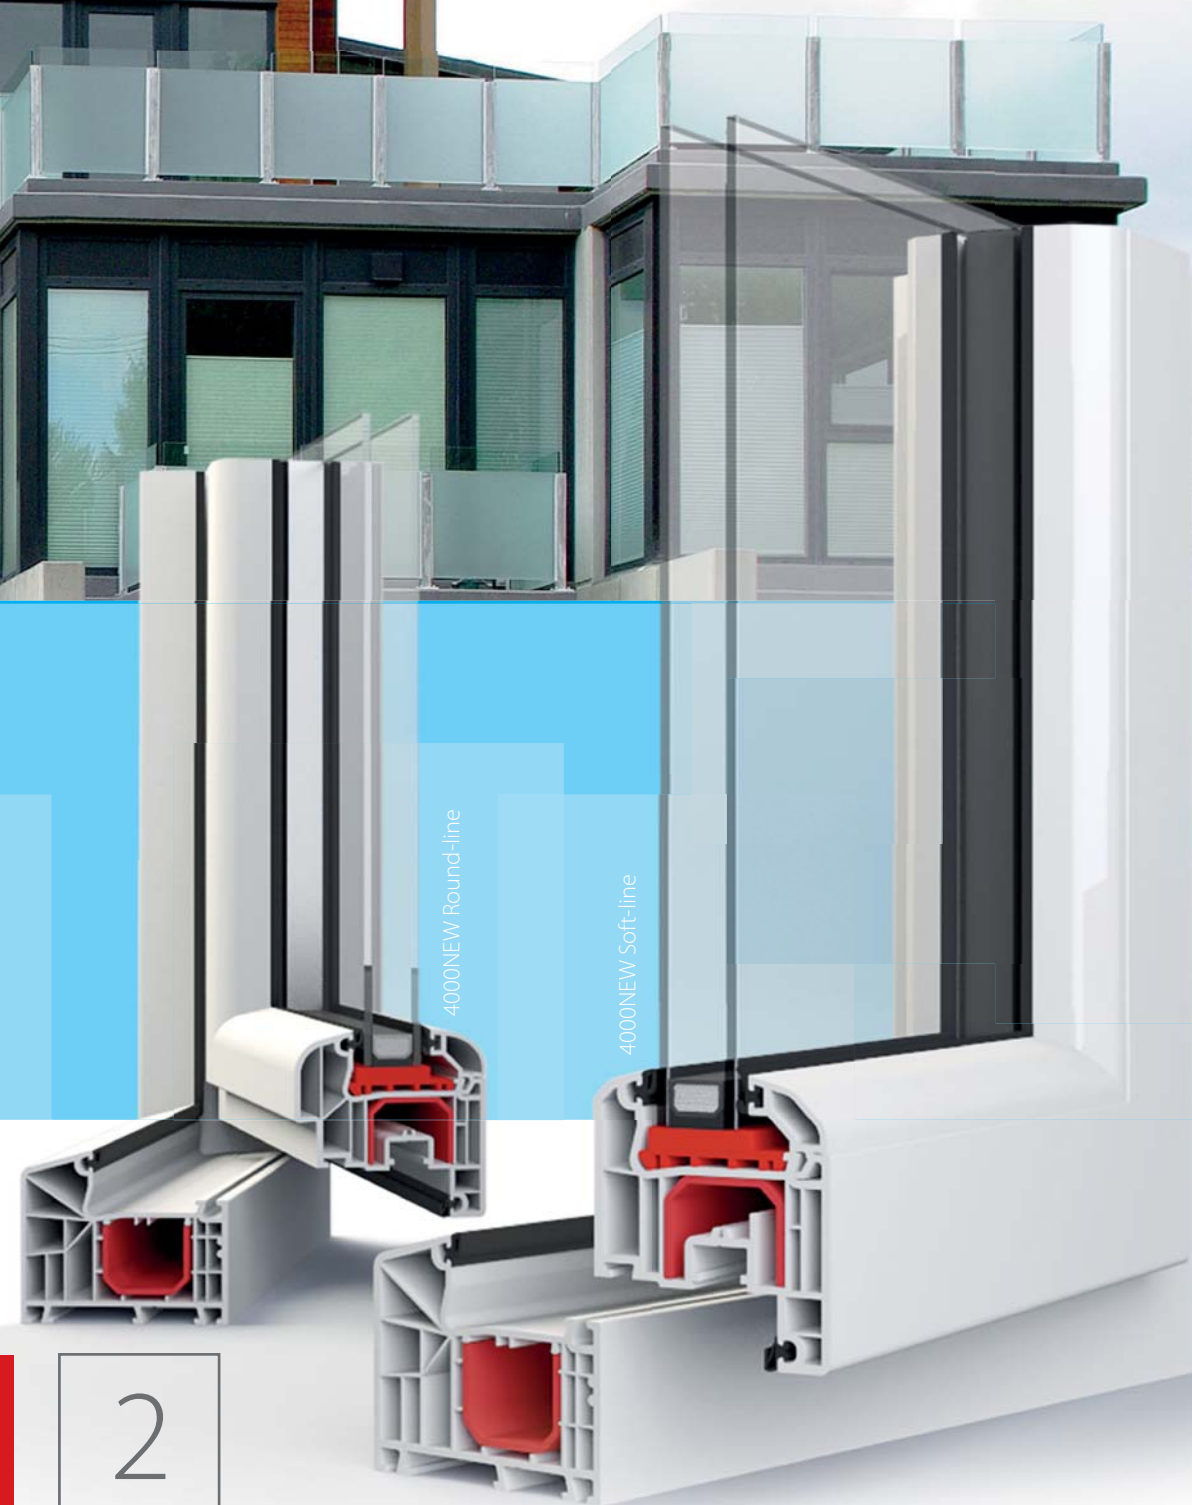

1,0

U_w dla $U_g=0,7$
(ciepła ramka)

2

uszczelki

6

komór
(rama)

85

szerokość
zabudowy
[mm]



Ideal 8000



**ALU
SKIN**
MOŻLIWY

0,95

U_w dla $U_g=0,6$
(ciepła ramka)

3

uszczelki

6

komór

85

szerokość
zabudowy
[mm]

*dostępna również rama Round-line

Ideal 5000



1,16

U_w dla $U_g=1,0$
(ciepła ramka)

3

uszczelki

5

komór

70

szerokość
zabudowy
[mm]

**ALU
SKIN**
MOŻLIWY

